HLAK 35

Terminal de Derivação

Os HLAK são conectores modulares que lhe permitem utilizar quantas vias forem necessárias para o seu projeto. O range de bitola para essas vias são de até 35mm². A tecnologia por trás deste produto permite aplicar uma alta de corrente sem se preocupar com aquecimento.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- *Alta dissipação de calor;*
- *Feito com Nylon V0 (anti-chamas);*
- *Suporta até 1500V;*
- *Corrente máxima de até 160A.*





ID	MODELO	COR	RANGE DE ENT. PRINCIPAL	RANGE DE ENT. SECUNDÁRIA	PARAFUSO / TORQUE
940	HLAK 35-1/2 M2	■	10 - 35mm² Rígido / 10 - 25mm² Flexível	1,5 - 25mm² Rígido e Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
125	HLAK 35-1/2 M2	■	10 - 35mm² Rígido / 10 - 25mm² Flexível	1,5 - 25mm² Rígido e Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
939	HLAK 35-1/2 M2	■	10 - 35mm² Rígido / 10 - 25mm² Flexível	1,5 - 25mm² Rígido e Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
941	HLAK 35-1/2 M2	■	10 - 35mm² Rígido / 10 - 25mm² Flexível	1,5 - 25mm² Rígido e Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
942d	HLAK 35-1/2 M2	■	10 - 35mm² Rígido / 10 - 25mm² Flexível	1,5 - 25mm² Rígido e Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm





ID	MODELO	COR	RANGE DE ENT. PRINCIPAL	RANGE DE ENT. SECUNDÁRIA	PARAFUSO / TORQUE
944	HLAK 35-1/4 M2	■	10 - 35mm² Rígido / 10 - 25mm² Flexível	1,5 - 25mm² Rígido e Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
123	HLAK 35-1/4 M2	■	10 - 35mm² Rígido / 10 - 25mm² Flexível	1,5 - 25mm² Rígido e Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
943	HLAK 35-1/4 M2	■	10 - 35mm² Rígido / 10 - 25mm² Flexível	1,5 - 25mm² Rígido e Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
945	HLAK 35-1/4 M2	■	10 - 35mm² Rígido / 10 - 25mm² Flexível	1,5 - 25mm² Rígido e Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
946	HLAK 35-1/4 M2	■	10 - 35mm² Rígido / 10 - 25mm² Flexível	1,5 - 25mm² Rígido e Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm



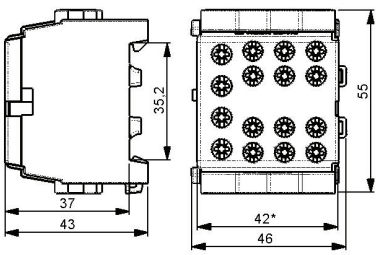

ID	MODELO	COR	RANGE DE ENT. PRINCIPAL	RANGE DE ENT. SECUNDÁRIA	PARAFUSO / TORQUE
948	HLAK 35-1/6 M2	■	10 - 35mm² Rígido / 10 - 25mm² Flexível	1,5 - 25mm² Rígido e Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
124	HLAK 35-1/6 M2	■	10 - 35mm² Rígido / 10 - 25mm² Flexível	1,5 - 25mm² Rígido e Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
947	HLAK 35-1/6 M2	■	10 - 35mm² Rígido / 10 - 25mm² Flexível	1,5 - 25mm² Rígido e Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
949	HLAK 35-1/6 M2	■	10 - 35mm² Rígido / 10 - 25mm² Flexível	1,5 - 25mm² Rígido e Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm
950	HLAK 35-1/6 M2	■	10 - 35mm² Rígido / 10 - 25mm² Flexível	1,5 - 25mm² Rígido e Flexível	PZ2 - 2,5/2Nm